BikeYoke Grippy

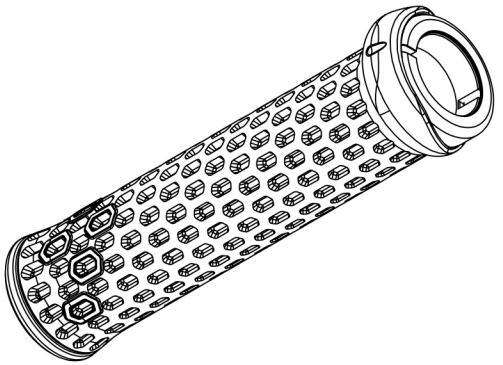

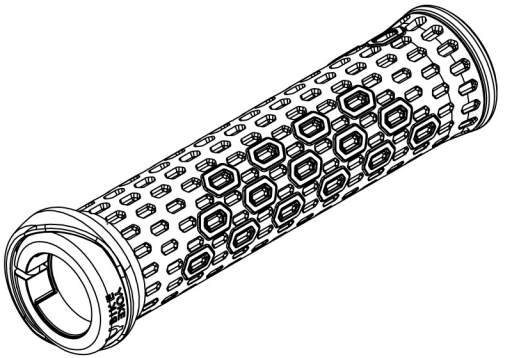

Markierung für maximale Gummidicke

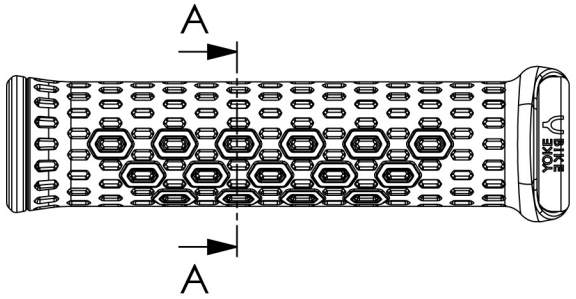

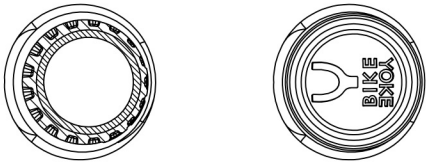

SCHNITT A-A

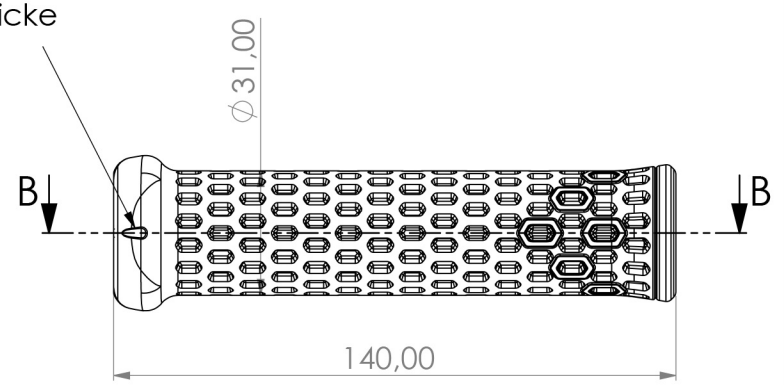

Dein BikeYoke Grippy besitzt einen exzentrischen Griffkörper, der es erlaubt die Dämpfungseigenschaften, je nach Positionierung des Griffes anzupassen. Die kleine Einkerbung auf dem Cover der Klemmschraube markiert den Bereich der dicksten "Polsterung". Drehe einfach den Griff für deine bevorzugte Einstellung.
Tipp: Wir empfehlen, den Bereich der stärksten Gummierung zur Auflage der Handflächen zu nutzen.

Zur Montage:
Reinige und entfette zunächst gründlich deinen Lenker!
Schiebe den Griff bis zum Anschlag auf den Lenker. Achte darauf, die M3-Klemmschraube so fest anzuziehen, damit sich dein Grippy nicht verdrehen oder von deinem Lenker abrutschen kann. Verwende so wenig Anzugsmoment wie möglich, aber so viel wie nötig, um deinen Grippy sicher am Lenker zu befestigen. Dies kann - abhängig von Lenkermaterial und Toleranzen - bis zu 4 Nm erfordern.
Überschreite die 4Nm nicht!

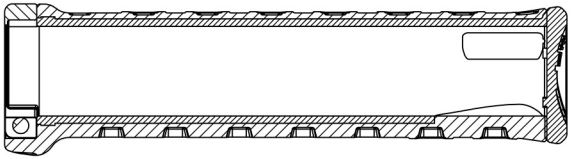

SCHNITT B-B